


Coffret 10" LCS² et équipements

pour applications petit tertiaire




Coffrets 19" Linkeo fixes

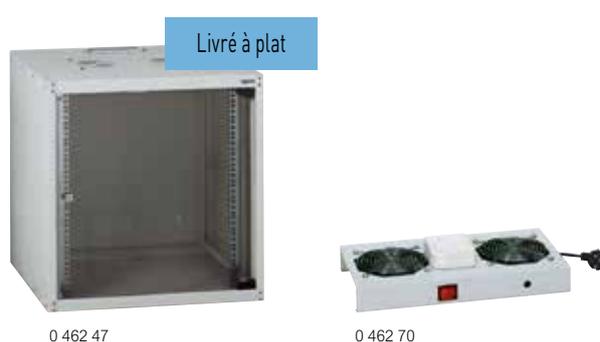

Caractéristiques techniques e-catalogue

Emb.	Réf.	Coffret 10" LCS ² profondeur 300 mm			
		IP 20 - IK 08 Coffret encombrement réduit adapté aux applications petit tertiaire jusqu'à 36 prises RJ 45 Avec porte galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié Fermeture par serrure à clé n° 2433A Panneaux latéraux démontables par l'intérieur Equipé de 2 montants réglables en profondeur Entrées de câbles haute et basse au format DLP, pliables avec possibilité de bridage des câbles par collier Entrée de câbles arrière prédécoupée Oüies hautes et basses pour ventilation naturelle Gris anthracite RAL 7016			
1	0 462 20	Capacité 6 U	Larg. (mm) 314	Haut. (mm) 352	Charge admissible (kg) 12
		Equipements 10"			
		Livrés avec visserie			
		Panneau de brassage à équiper 1U			
1	0 335 92	Panneau 10" - 1 U. Reçoit 2 blocs connecteurs ou 2 cassettes fibre optique (p. 707) Panneau livré avec vis imperdables et écrous-cages			
		Tablette fixe 1 U			
1	0 462 23	Prof. 120 mm Charge maxi 10 kg Noir RAL 9005			
		PDU - 2 U			
1	0 462 24	4 prises 2P+T noires 230 V~			
1	0 462 25	A équiper avec 8 modules Mosaic			



Caractéristiques techniques e-catalogue

IP 20 - IK 08
 Coffrets avec porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée
 Fixation au mur simplifiée en 2 étapes : fond + coffret
 Equipés de 2 montants 19" réglables en profondeur
 Entrée de câbles haute ajustable avec joint mousse
 Entrées de câbles arrière et basse équipées de plaques obturatrices
 Oüies hautes pour ventilation naturelle pouvant recevoir le kit ventilateurs réf. 0 462 70
 Livrés avec kit de mise à la masse
 Coffrets compatibles avec les équipements 19" des coffrets LCS² fixes
 Gris RAL 7035

Emb.	Réf.	Coffrets 19" Linkeo fixes					
		Livré à plat pour un encombrement réduit					
		Capacité	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Poids nets (kg)	Charge admissible (kg)
1	0 462 35	6 U	367	600	400	18	18
1	0 462 36	9 U	500	600	400	20	27
1	0 462 47	12 U	625	600	600	30	36
1	0 462 48	16 U	810	600	600	36	48
		Livré montée					
1	0 462 30	6 U	367	600	400	18	18
1	0 462 31	9 U	500	600	400	20	27
1	0 462 42	12 U	625	600	600	30	36
1	0 462 43	16 U	810	600	600	36	48

Emb.	Réf.	Kit ventilateurs Linkeo	
1	0 462 70	Kit composé de : - 2 ventilateurs - 1 thermostat - interrupteur ON/OFF Livrée avec cordon de 2,3 m Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz	



Emb.	Réf.	Tablettes fixes Linkeo	
		Fixation en drapeau sur 2 montants 19" Hauteur 2 U. Charge maxi : 15 kg Noir RAL 9005	
1	6 465 01	Prof. 200 mm	
1	6 465 02	Pour coffrets prof. 400 mm Prof. 360 mm Pour coffrets prof. 600 mm	

Coffrets répartiteur d'étages fibre optique **Voir p. 706**

