

Monomode, Multimode OM1, OM3 et OM4

Modèles et Références:

Longueur standard : **1m**

Gaine : **900um**

Différents connecteurs : **ST /FC/SC/LC**

Description:



Les pigtails Telesystem sont composées de fibres avec revêtement 250µm revêtu avec une gaine de 90um, afin de les utiliser pour l'épissure dans les tiroirs optiques.

Les multimodes sont utilisées pour relier les réseaux comme Gigabit Ethernet, Fast Ethernet et Ethernet, les monomodes sont utilisées pour les réseaux télécoms et pour les connexions métropolitaines à grande vitesse et les réseaux d'accès.

Les jarretières Telesystem sont disponibles en longueur de 1m avec une gaine PVC.

Specification Technique:

- Fibre pré-connectorisée pour montage sur fibre par épissure.
- Disponibles avec connecteurs **ST, SC, LC et FC**
- Montage dans tiroirs optiques équipés de cassette d'épissure.
- Perte d'insertion : 0,1 dB en valeur typique et 0,3 dB valeur maximale.
- Température d'utilisation : -40°C ~ +75°C
- Température de stockage : -40°C ~ +75°C

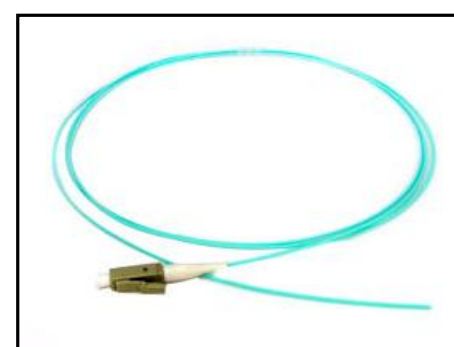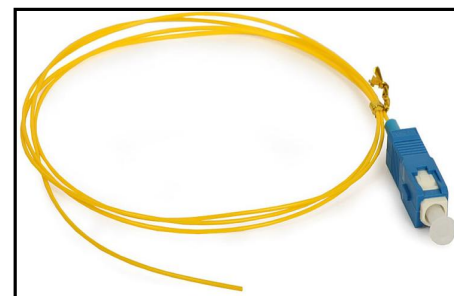

Type Fibre	Connecteur	Polissage	Insertion loss max.	Return loss min.
Multimode	ST-SC-LC	PC	0,3 dB	> 30 dB
Monomode	FC-SC-LC	PC	0.3 dB	> 40 dB