

## TS-WM Armoire murale simple section- MONTEE



### Specifications:

**Matériau:** Acier SPCC

**Epaisseur du Matériau:** Profilé de montage: 1.5mm; **autres:** 1.2mm

**Finition de surface:** Dégréassions, Phosphorique, couverture en poudre  
**Standard:** Conforme aux standards ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-3, DIN41494, PART1, DIN41494, PART7

**Couleur:** Noir Ral9004, Gris Ral7035, Noir Ral7021

### Caractéristiques:

**Porte avant:** Porte réversible en verre 5mm trempé, verrouillable,

**Châssis:** Structure soudée avec 60kgs de capacité de charge

**Porte latérale:** détachable

**Entrée de câble:** Entrées de câble sur le toit et sur le fond

**Accessoires:** Ensemble complet d'accessoires optionnels, en plus des accessoires standards

### Dimensions et models:


**Largeur:** 600mm;

**Profondeur:** 450/600mm;

**Capacité:** 6/9/12/15/18/22U

### Modèles de produits :

Model	Largeur (mm)	Prof	Capacité	Hauteur (mm)
TS-WM6U64.SS	600	450	6U	370
TS-WM9U64.SS			9U	500
TS-WM12U64.SS			12U	635
TS-WM15U64.SS			15U	770
TS-WM9U66.SS		600	9U	500
TS-WM12U66.SS			12U	635
TS-WM15U66.SS			15U	770

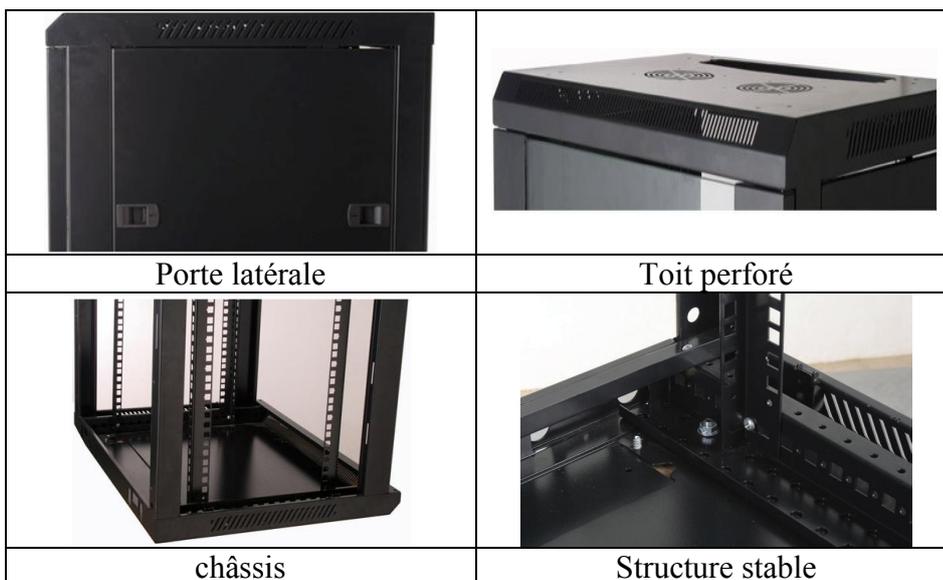

Composition de l'armoire murale TS-WM:

S/N	Specification	Qté	Unit	Materiau	Finitionde surface	Remarque
1	Plaque face arrière	1	pc	SPCC	Peinture en poudre	---
2	Panneau de montage	1	pc	SPCC	Peinture en poudre	---
3	Porte latérale	2	pc	SPCC	Peinture en poudre	---
4	Profilé de montage	4	pc	SPCC	Peinture en poudre	---
5	Châssis	1	pc	SPCC	Peinture en poudre	---
6	Porte en verre trempé (1-3)	1	pc	SPCC	Peinture en poudre	Serrure à pompe
7	Couvert d'entrée de cable	2	pc	SPCC	Peinture en poudre	---
8	Vis &écrous de montage	20	pc	SPCC	Peinture en poudre	---

Schéma de montage:

