

TSL-WM Armoire murale simple section- MONTEE



Specifications:

Matériau: Acier SPCC

Epaisseur du Matériau: Profilé de montage: 1.5mm; **autres:** 1.2mm

Finition de surface: Dégréassons, Phosphorique, couverture en poudre
Standard: Conforme aux standards ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-3, DIN41494, PART1, DIN41494, PART7

Couleur: Noir Ral9004, Gris Ral7035, Noir Ral7021

Caractéristiques:

Porte avant: Porte réversible en verre 5mm trempé, verrouillable,

Châssis: Structure soudée avec 60kgs de capacité de charge

Porte latérale: détachable

Entrée de câble: Entrées de câble sur le toit et sur le fond

Accessoires: Ensemble complet d'accessoires optionnels, en plus des accessoires standards

Dimensions et models:


Largeur: 600mm;

Profondeur: 450/600mm;

Capacité: 6/9/12/15/18/22U

Modèles de produits :

Model	Largeur (mm)	Prof	Capacité	Hauteur (mm)
TSL-WM6U64.SS	600	450	6U	370
TSL-WM9U64.SS			9U	500
TSL-WM12U64.SS			12U	635
TSL-WM15U64.SS			15U	770
TSL-WM9U66.SS		600	9U	500
TSL-WM12U66.SS			12U	635
TSL-WM15U66.SS			15U	770

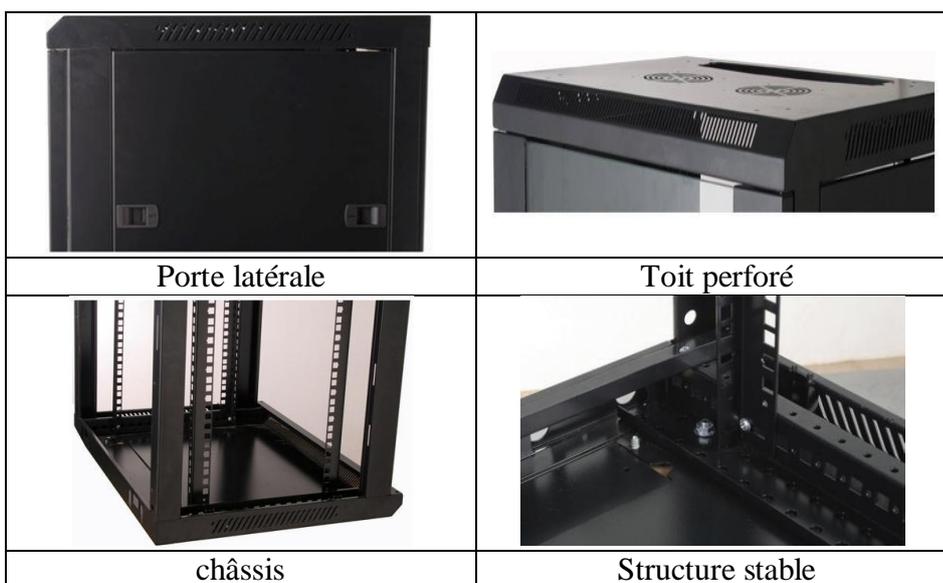

Composition de l'armoire murale TS-WM:

S/N	Specification	Qté	Unit	Materiau	Finitionde surface	Remarque
1	Plaque face arrière	1	pc	SPCC	Peinture en poudre	---
2	Panneau de montage	1	pc	SPCC	Peinture en poudre	---
3	Porte latérale	2	pc	SPCC	Peinture en poudre	---
4	Profilé de montage	4	pc	SPCC	Peinture en poudre	---
5	Châssis	1	pc	SPCC	Peinture en poudre	---
6	Porte en verre trempé (1-3)	1	pc	SPCC	Peinture en poudre	Serrure à pompe
7	Couvert d'entré de cable	2	pc	SPCC	Peinture en poudre	---
8	Vis &écrous de montage	20	pc	SPCC	Peinture en poudre	---