

## TSL-EXTCH-GV-E

## Coffret étanche galvanisé, avec toit incliné

Dimension 500x400x300mm Equipé

### Description:

Utilisé pour les cameras exterieur et systemes IOT pour abriter les switchs et les systemes l'electroniques de control. Fabriqué en tôle galvanisée avec peinture spéciale pour environnement extérieur,

Ce coffret intègre plusieurs performances notamment l'étanchéité meilleur, plus d'option de montage, meilleure ventilation, ainsi que les equipements de base pour les installations des cameras et connectiques:



Principales caractéristique:

- la plaque de montage perforée permet d'installer tout type de matériel par vis ou attache, telle que les cassettes de soudure fibre optique, les convertisseurs ...
- Equipé de rail OMEGA pour montage des equipements
- Toit incliné pour eviter le depot de poussiere et la stagnation d'eau de pluie.
- Possède une entrée d'air, en bas de l'armoire, afin de permettre l'aération de l'intérieur . cette entrée d'air est protégée avec une grille contre la poussière et les insectes.
- Un ventilateur sur le toit, controlé par un thermostat réglé à la température désirée. ayant avec grillage de protection.
- on peut y installer une résistance chauffante contrôlée par un thermostat, afin d'éviter la condensation de l'humidité à l'intérieur de l'armoire, notamment la nuit,
- Les entrées de câble, en bas de l'armoire, en utilisant des presse étoupe. les entrées non utilisées peuvent être laissées fermées



**Equipements de base:**

- Ventilateur avec thermostat, monté sur le toit, avec grillage de protection
- Disjoncteur de protection
- 3 Borniers 6mm de raccordement électrique
- Support pour 4 noyaux RJ45
- Grille contre l'entrée des insectes, avec filtre anti-poussière ( sur commande)
- Presse étoupe pour entrée et sortie de câbles

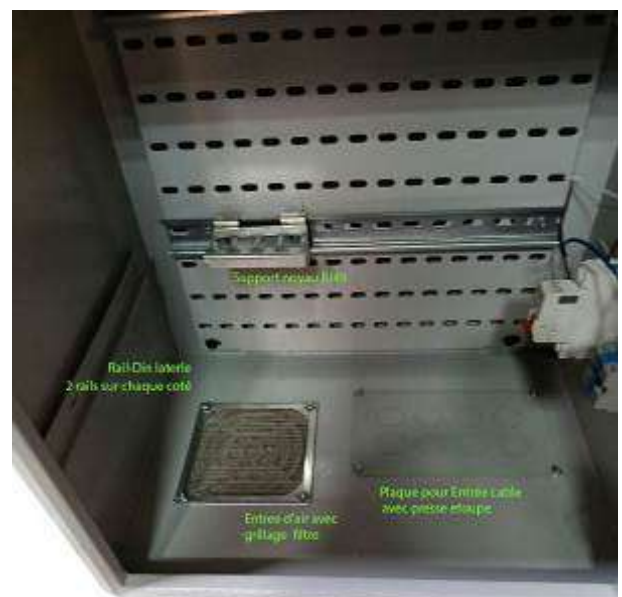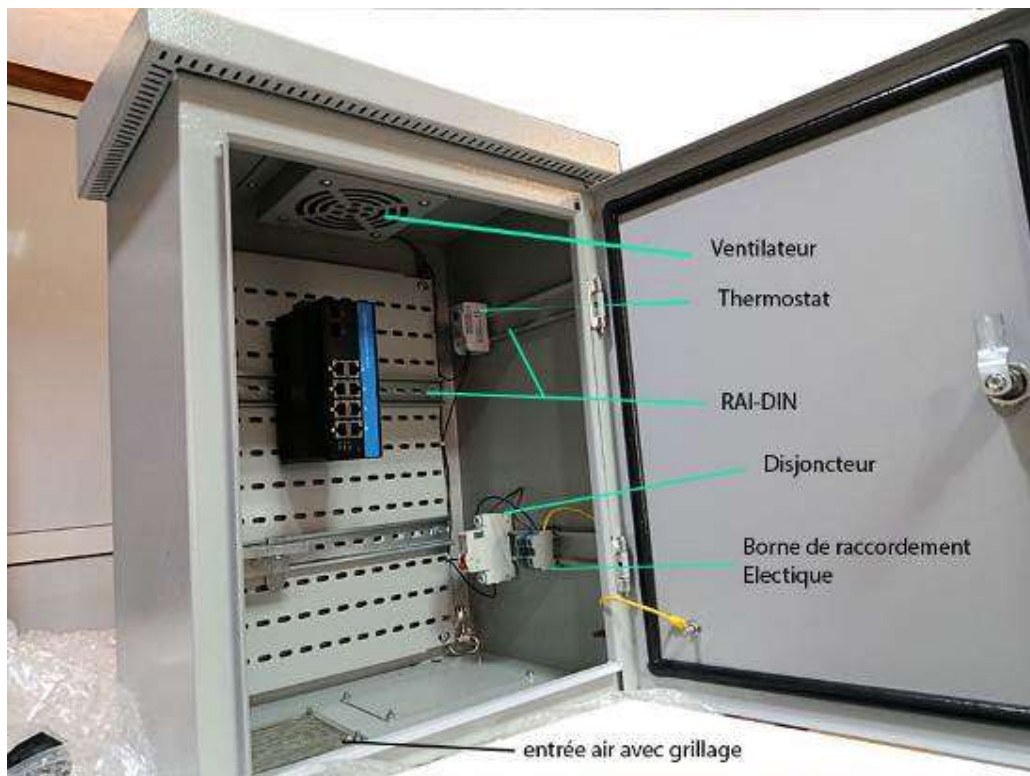

**Options:**

- Filtre anti-poussiere (Tissu)
- Support sur poteau
- Resistance chauffante
- Noyau RJ45
- Cordon de brassage 0.5m
- Cassette optique Din-rail 12p ou 24port SC/pc



**Specifications :**

Couleur	Epoxy gris lumière RAL7035
Gammes	500x400x300mm
Montage	Mural
Plaque Passage	bas
Matière	Tôle en acier galvanisé